

PVC & PVC/ALU

- Isolation thermique adaptée aux maisons passives
- Triple verre de sécurité en standard de 54 mm pour isolation thermique maximale
- Éléments à grande surface – soulever et pousser le vantail devient aisé pour des éléments coulissants jusqu'à 400 kg
- Roulements supplémentaires pour faciliter le mouvement du vantail si poids du vantail supérieur à 150 kg
- Seuil en fibres de verre à haute isolation thermique pour minimiser les pertes d'énergie et maximiser la stabilité
- Option : classe de résistance RC2
- Standard : **Soft Lift**
manierement de la poignée assisté et plus confortable
- Option : **Comfort Close**
sécurité enfants



I-tec Vitrage



Performance thermique U_w



jusqu'à 0,68 W/m²K

Affaiblissement acoustique



jusqu'à 43 dB

Facteur solaire



$S_w = 0,49$

AEV



$A_4 E_{9A} V_{B3/C2}$

Valeurs selon produit et finitions


TYPES D'OUVERTURES



2 vitrages



3 vitrages

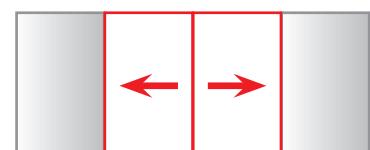

4 vitrages